

ДОПОЛНЕНИЕ



МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ РЕМОНТУ
КАМЕР ТА ШИН





HI BETTER - це надійні та ефективні матеріали для ремонту шин, які перевершать Ваші очікування.

HI BETTER – це продукти, які відновлюють цілісність шин, мінімізують час простою та максимізують продуктивність як легкових, так і комерційних автомобілів.

HI BETTER – це безпека дорожнього руху.

HI BETTER -це гарантія якості. Вся продукція проходить ретельне тестування та відповідає галузевим нормам.

HI BETTER – це екологічна відповідальність. Всі матеріали для ремонту шин розроблені з урахуванням принципів сталого розвитку, з використанням, наскільки можна, екологічно чистих інгредієнтів та упаковки.

КАМЕРНІ ЛАТКИ USA-STYLE

Використовується система холодного затвердіння (хімічна), яка не піддає внутрішні камери нагріванню, подовжуючи термін їх служби.

Крім того, надзвичайно тонка товщина латки та здатність до розширення відповідають еластичності камери, запобігаючи утворення затвердінь.



Артикул	Шт./Пакет	Розмір(мм)
09	30	28
10	30	35
11	25	45
12	30	60
13	20	80
14	10	100
15	10	125
16	30	40x30
17	30	65x40
18	20	100x50
19	10	150x70
20	10	160x100

ПЛАСТИРИ МЕТАЛОКОРДОВІ USA-STYLE



Артикул	Шт./Пакет	Розмір(мм)	Кількість шарів
SCR-25	5	125x145	3
SCR-35	5	130x180	3
SCR-40	5	105x200	3
SCR-42	5	130x260	3
SCR-45	5	180x230	3



Пластири металокордові застосовуються для професійного ремонту вантажних шин у яких каркас із суцільнометалевим кордом. Слої металевого корда забезпечують пластирам високу надійність і міцність. Підкладковий шар текстилю всередині допомагає рівномірно розподілити напругу по всій площі пластира.

УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАСТИРІ USA-STYLE



Артикул	Шт./Пакет	Розмір (мм)	Кількість шарів
---------	-----------	-------------	-----------------


MP-0	20	70	1
MP-1	20	80	1
MP-2	10	90	1

Артикул	Шт./Пакет	Розмір(мм)
---------	-----------	------------

114	40	35x35
115	30	45x45
116	30	55x55
111	25	65
113	20	75

Універсальний пластир посилений гумою та розроблений для використання в радіальних та діагональних шинах, також може використовуватися для ремонту камер. Практичний ремонт безкамерних радіальних і діагональних шин, для пошкоджень до 3 мм, відновлених шляхом встановлення універсального пластиру.

EURO-STYLE

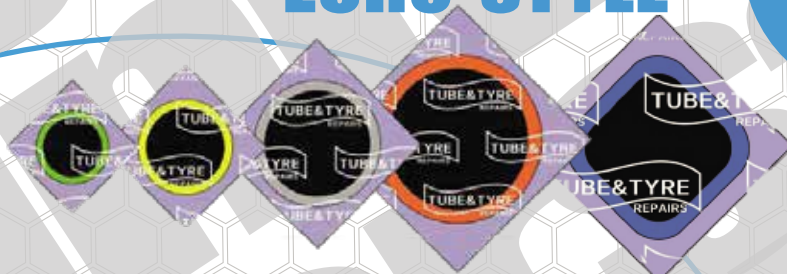

Артикул	Шт./Пакет	Розмір(мм)
---------	-----------	------------

A35	35	35
A45	25	45
A55	25	55
A75	20	75
S40	50	40x40
S50	40	50x50

Універсальні ремонтні пластирі, які посилені гумою, можна застосовувати в будь-якій шині радіального або діагонального типу.



РАДІАЛЬНІ ПЛАСТИРИ USA-STYLE

Артикул	Шт./Коробка	Розмір (мм)	Кількість шарів
RP-10	20	50x71	1
RP-10HD	20	65x80	1
RP-12	10	60x110	1
RP-12HD	10	70x120	1
RP-14	10	75x125	1
RP-20	10	75x125	2
RP-22	10	75x125	2
RP-24	10	75x220	2
RP-26	10	75x250	2
RP-33	10	100x125	3
RP-35	10	125x150	4
RP-37	5	125x170	4
RP-40	5	100x200	4
RP-42	5	125x250	4
RP-44	5	125x330	5
RP-45	5	180x230	5
RP-82	5	180x440	5
RP-84	5	200x350	5

Кожен армуючий шар має індивідуальну торцеву обгортку, щоб унікальним чином зменшити напругу при згинанні шини. Конструкція пластиру усуває можливість розшарування, що є типовим для конкурентних продуктів. Призначені для вулканізації хімічним шляхом або в системах з низькими температурами.




EURO-STYLE

Артикул	Шт./Коробка	Розмір (мм)	Кількість шарів
ER-10	10	50x75	1
ER-11	10	65x95	1
ER-12	10	57x102	1
ER-13	10	75x90	1
ER-20	10	70x120	2
ER-22	10	76x150	2
ER-23	10	90x135	2
ER-30	5	90x105	3
ER-31	5	98x187	3
ER-32	5	100x125	3
ER-33	5	115x125	3
ER-34	5	115x200	3
ER-35	5	125x145	3
ER-40	5	130x180	4
ER-41	5	130x200	4
ER-42	5	121x330	4
ER-43	5	180x230	4



Кожен армуючий шар має індивідуальну торцеву обгортку, щоб унікальним чином зменшити напругу при згинанні шини. Конструкція пластиру усуває можливість розшарування, що є типовим для конкурентних продуктів. Призначені для вулканізації хімічним шляхом або в системах з низькими температурами.

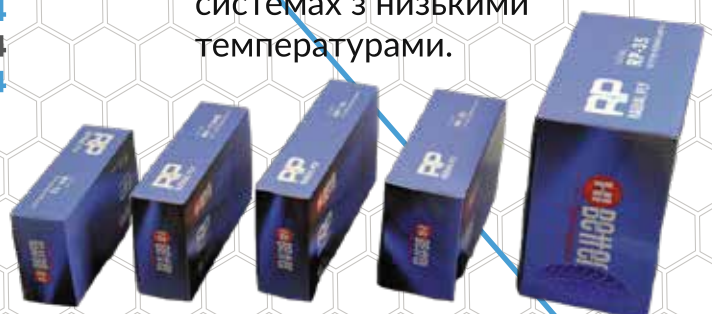

ДІАГОНАЛЬНІ ПЛАСТИРИ

USA-STYLE

Артикул	Шт./Коробка	Розмір (мм)	Кількість шарів
BP-2	20	95x95	2
BP-3	10	115x115	2
BP-3HD	10	130x130	2
BP-4	10	150x150	4
BP-5	10	170x170	4
BP-5HD	10	190x190	4
BP-6	5	240x240	6
BP-7	5	295x295	6
BP-8	5	345x345	6
BP-9	5	390x390	6
BP-10	5	450x450	8



Розроблені, в першу чергу, для використання в двокамерних або безкамерних шинах. Кожен шар корду складається з матеріалу з діагональним перетином, що робить пластир міцнішим. Але при цьому пластир залишається гнучким. Призначені для вулканізації хімічним шляхом або в системах з низькими температурами.



EURO-STYLE

Артикул	Шт./Коробка	Розмір (мм)	Кількість шарів
ЕМ-0	20	60	1
ЕМ-1	10	80	1
ЕВ-2	10	95x95	2
ЕВ-3	10	115x115	2
ЕЗ-4	10	135x135	2
ЕВ-5	5	170x170	4
ЕВ-6	5	195x195	4
ЕВ-7	5	220x220	6
ЕВ-8	5	255x255	6
ЕД-9	5	295x295	6
ЕВ-10	5	345x345	8



Розроблені, в першу чергу, для використання в двокамерних або безкамерних шинах. Кожен шар корду складається з матеріалу з діагональним перетином, що робить пластир міцнішим. Але при цьому пластир залишається гнучким. Призначені для вулканізації хімічним шляхом або в системах з низькими температурами.



Корд
всередині

ГРИБКИ USA-STYLE


Призначені для використання в шинах діагонального або радіального типу.
Оснащені металевим штирем для легкої установки.
Призначені для хімічної вулканізації.

Артикул	Шт./Коробка	Розмір(мм)	Розмір шляпки(мм)
MP-4.5	48/24	4.5	35
MP-6.5	24	6.5	50

КІЛОЧКИ USA-STYLE

Обгорнуті сірою вулканізуючою гумою.
Призначені для використання в радіальних і діагональних шинах.
Призначені для хімічної вулканізації.
Використовуйте спіральне шило та карбідне свердло, щоб підготувати пошкоджену ділянку, Кілочок встановити зсередини, протягнути та відрізати дріт.

Артикул	Шт./Коробка	Розмір(мм)
IP-3	25	4
IP-4.5	20	5
IP-8	20	7
IP-10	20	9
IP-12	10	12
IP-14	10	14

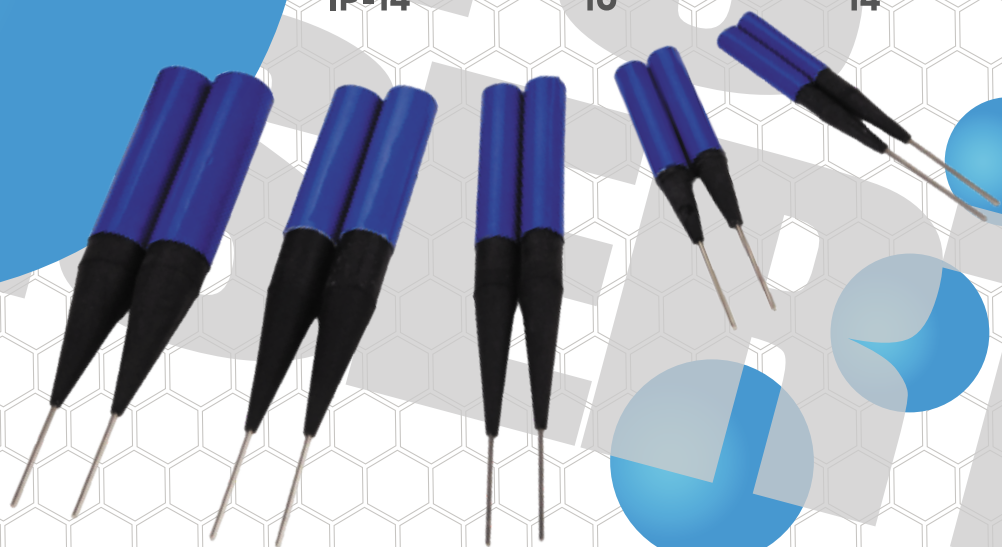

ГРИБКИ USA-STYLE

Артикул	Шт./Коробка	Розмір(мм)	Розмір шляпки(мм)
PP-030	24	3	35
PP-045	24	5	42
PP-060	24	7	50
PP-080	24	9	50
PP-100	24	10	50
PP-120	16	12	80x80
PP-140	16	14	88x88

Розроблені, головним чином, для використання в двокамерних або безкамерних шинах.

Шляпка грибка та ніжка закриті сірим вулканізаційним шаром, що забезпечує міцне з'єднання на молекулярному рівні з покриттями.

Призначені для вулканізації хімічним шляхом або в системах з низькими температурами.



СИРА ГУМА



Для використання в усіх видах ремонту.
Використовувати для наповнення протектора,
боковини та бігової доріжки.



Інформація про затвердіння гуми:
30 хвилин при температурі 138°C,
50 хвилин при температурі 127°C.
Швидкість затвердіння – 10 хвилин
на кожні 3 мм.
Використовуючи холодний
вулканізатор, вам доведеться
додати час розігріву,
рекомендований виробником

Артикул	Ширина(мм)	Товщина(мм)	Нетто (кг)
CG-1,2	250	1,2	1/3/5
CG-20	250	2	1/3/5
CG-30	250	3	1/3/5
CG-40	250	4	1/3/5

ШНУРИ, ДЖГУТИ



Шнури та джгути призначені для
тимчасового ремонту проколів
протектора, їх можна
використовувати в легкових або
вантажних шинах.

Артикул	Шт./Коробка	Розмір(мм)
SP-6100	50	6x100
SP-6200	25	6x200
SP-3200	50	3.5x200

КЛЕЙ БЕЗКАМЕРНИЙ

Для хімічної вулканізації, прозорий.
Для використання з будь-яким
пластиром або латкою.
Швидко сохне.

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

VC-118B	118
---------	-----

VC-236B	250
---------	-----

БУФЕРНИЙ ОЧИЩУВАЧ

Для видалення бруду, сміття, мастила
та цвілі з ремонтної поверхні перед
поліруванням.

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

PC-350	350
--------	-----

PC-950	950
--------	-----

ГЕРМЕТИК БЕЗКАМЕРНОГО ШАРУ

Для герметизації латки навколо готового
ремонту.

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

RS-250	250
--------	-----

КЛЕЙ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВУЛКАНИЗАЦІЇ

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

HV-250	250
--------	-----

SUPER-КЛЕЙ БЕЗКАМЕРНИЙ

Для хімічної вулканізації, зелений.
Для використання з будь-яким
пластиром або латкою.
Містить тверді речовини каучуку більше,
ніж VC-серія для міцнішого зчеплення.

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

GC-250	250
--------	-----

BC-250	250
--------	-----

ГЕРМЕТИК БОРТІВ

Для ущільнення невеликих витоків
повітря між бортом шини та колесом.

Артикул	Нетто(мл)
---------	-----------

BS-950	950
--------	-----



Трохи тестів ...

